

# **AVM FRITZ!Box mit reventix SIP-Trunk** verbinden






## reventix SIP-Trunk Konfiguration


Bevor mit der Konfiguration der FRITZ!Box begonnen werden kann, müssen zunächst ein paar Einstellungen im Kundenportal der reventix vorgenommen werden.

Melden Sie sich hierzu im Kundenportal an und klicken auf "VoIP-Telefonanschluss" und anschließend auf "Anschlüsse".



Auf der folgenden Seite bearbeiten Sie bitte den Anschluss (SIP-Trunk), an den die FRITZ!Box angeschlossen werden soll.






Nun müssen Sie noch die Einstellungen, wie in der Abbildung gezeigt, vornehmen.

Bitte beachten Sie insbesondere die folgenden drei Parameter:

- 1. Bitte legen Sie hier eine Ortsvorwahl für den Anschluss fest.
- 2. Stellen Sie "Abgehende Rufnummer (CLI)" ein. Diese kann jedoch vom System überschrieben werden, sofern es eine gültige Rufnummer erhält. Sollte "CLIP-no-Screening" aktiviert werden, findet keine Überprüfung der abgehenden Rufnummer statt.
- Damit eingehende Anrufe von der FRITZ!Box korrekt verarbeitet werden können, setzen Sie den Spezial-SIP-Header für die Rufnummernübermittlung bitte auf "P-Called-Party-ID".



## 1. AVM FRITZ!Box Konfiguration

#### 1.1 Rufnummern einrichten

 Loggen Sie sich auf Ihre FRITZ!Box ein und gehen Sie auf Telefonie → Eigene




#### Rufnummern

• Wähen Sie Eigene Rufnummer einrichten.



Tragen Sie nun im Fenster
 Internetrufnummern eintragen Ihre
 Rufnummern für die Anmeldung ein und klicken Sie auf Weiter.

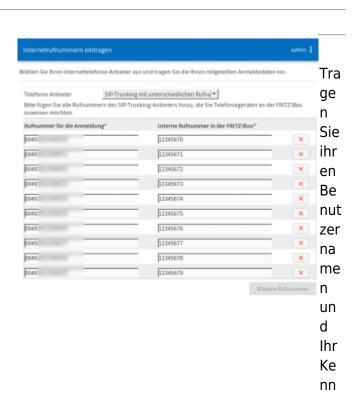

wo rt ein

wel che s Sie vo n uns erh alt en ha be n.



Re gist rar tra ge n Sie bitt e re g.s ipb as e.d е ein un d üb ern eh me n die fol ge nd en Ein stel lun ge n:

Als



#### 1.1.1 Rufnummernformat

Landesvorwahl	keine
Ortsvorwahl	keine
Ausgehende Notrufe ohne Vorwahlen übermitteln	✓




Landesvorwahl	keine
Sonderrufnummern ohne Vorwahlen übermitteln	✓

#### 1.1.2 Leistungsmerkmale

DMF-Übertragung	RTP oder Inband
Rufnummernunterdrückung (CLIR)	CLIR über RFC 3325 ld
Rufnummernübermittlung	P-Called-Party-Identity
Anmeldung immer über eine Internetverbindung	<b>✓</b>

Hier sehen Sie welche Internetrufnummern Sie haben. Klicken Sie auf Weiter um zum nächsten schritt zu gelangen.



Klicken Sie links im Menü auf **Telefonie** → **Eigene Rufnummern** und dann auf den Reiter **Anschlusseinstellungen** und übernehmen Sie die folgenden Einstellungen. Am Ende klicken Sie bitte auf Übernehmen.



#### 1.1.3 Sicherheit

Anzahl der ausgehenden Anrufe ins Ausland begrenzen



#### 1.1.4 Telefonieverbindung

Faxübertragung auch mit T.38	1
Portweiterleitung des Internet-Routers für Telefonie aktiv halten	1

### 2. Video

## Links / Quellen / Referenzen

- Homepage der reventix GmbH: https://www.reventix.de
- Homepage der AVM Computersysteme Vertriebs GmbH: https://avm.de
- Kundenportal der reventix GmbH: https://login.sipbase.de

avm, fritz!box

Von:

https://wiki.reventix.de/ - reventix Wiki

Link:

https://wiki.reventix.de/konfigurationshilfen:avm:fritzbox

Letzte Aktualisierung: 2020/06/23 09:26

