


AVM FRITZ!Box mit reventix SIP-Trunk verbinden




reventix SIP-Trunk Konfiguration

Bevor mit der Konfiguration der FRITZ!Box begonnen werden kann, müssen zunächst ein paar Einstellungen im Kundenportal der reventix vorgenommen werden.

Melden Sie sich hierzu im Kundenportal an und klicken auf „VoIP-Telefonanschluss“ und anschließend auf „Anschlüsse“.

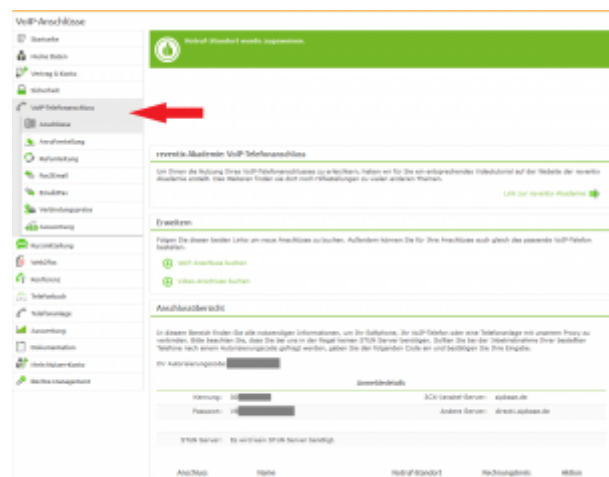


Auf der folgenden Seite bearbeiten Sie bitte den Anschluss (SIP-Trunk), an den die FRITZ!Box angeschlossen werden soll.

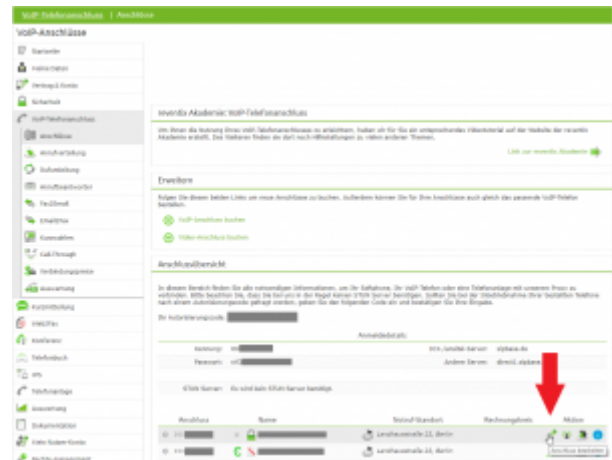

Nun müssen Sie noch die Einstellungen, wie in der Abbildung gezeigt, vornehmen.

Bitte beachten Sie insbesondere die folgenden drei Parameter:

1. Bitte legen Sie hier eine Ortsvorwahl für den Anschluss fest.
2. Stellen Sie „Abgehende Rufnummer (CLI)“ ein. Diese kann jedoch vom System überschrieben werden, sofern es eine gültige Rufnummer erhält. Sollte „CLIP-no-Screening“ aktiviert werden, findet keine Überprüfung der abgehenden Rufnummer statt.
3. Damit eingehende Anrufe von der FRITZ!Box korrekt verarbeitet werden können, setzen Sie den Spezial-SIP-Header für die Rufnummernübermittlung bitte auf „P-Called-Party-ID“.

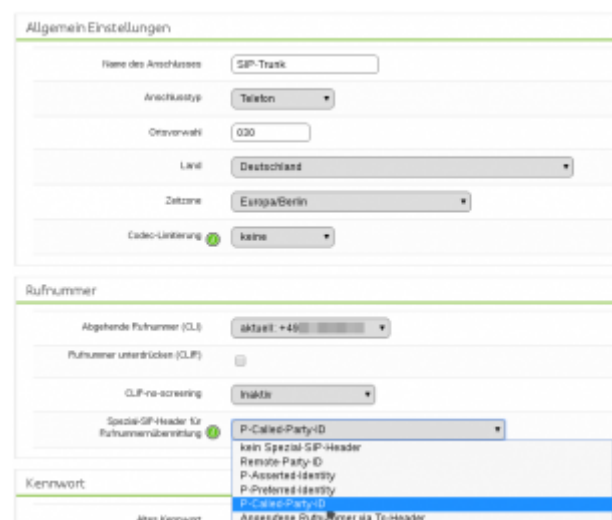


1. AVM FRITZ!Box Konfiguration

1.1 Rufnummern einrichten

- Loggen Sie sich auf Ihre FRITZ!Box ein und gehen Sie auf **Telefonie → Eigene**

Rufnummern

- Wählen Sie **Eigene Rufnummer einrichten**.

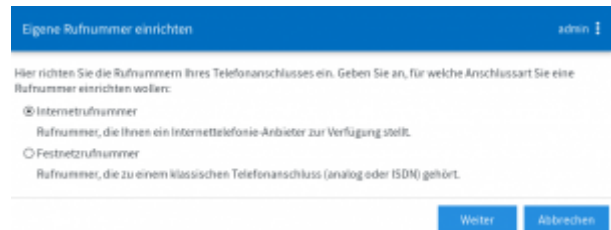

Eigene Rufnummer einrichten admin |


Hier richten Sie die Rufnummern Ihres Telefonanschlusses ein. Geben Sie an, für welche Anschlussart Sie eine Rufnummer einrichten wollen:

Internetrufnummer
Rufnummer, die Ihnen ein Internettelefonie-Anbieter zur Verfügung stellt.

Festnetrufnummer
Rufnummer, die zu einem klassischen Telefonanschluss (analog oder ISDN) gehört.

Weiter Abbrechen

- Tragen Sie nun im Fenster **Internetrufnummern eintragen** Ihre Rufnummern für die Anmeldung ein und klicken Sie auf **Weiter**.

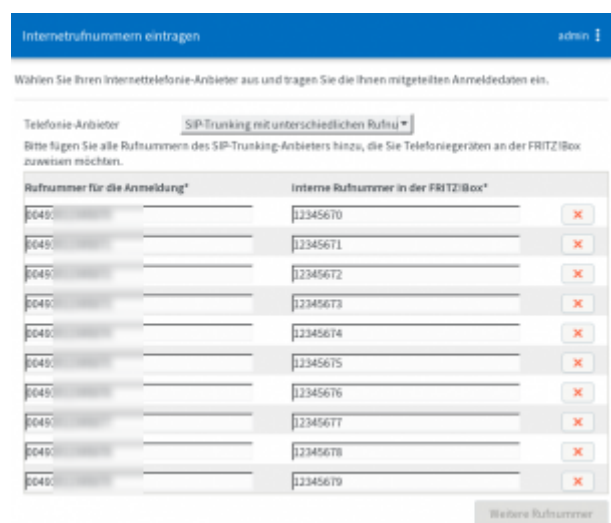

Internetrufnummern eintragen admin |

Wählen Sie Ihren Internettelefonie-Anbieter aus und tragen Sie die Ihnen mitgeteilten Anmeldedaten ein.

Telefonie-Anbieter: SIP-Trunking mit unterschiedlichen Rufnu*

Bitte fügen Sie alle Rufnummern des SIP-Trunking-Anbieters hinzu, die Sie Telefoniegeräten an der FRITZ!Box zuweisen möchten.

Rufnummer für die Anmeldung*	Interne Rufnummer in der FRITZ!Box*
049: 12345670	12345670
049: 12345671	12345671
049: 12345672	12345672
049: 12345673	12345673
049: 12345674	12345674
049: 12345675	12345675
049: 12345676	12345676
049: 12345677	12345677
049: 12345678	12345678
049: 12345679	12345679

Weitere Rufnummern

Tragen Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Kennwort ein, welches Sie von uns erhalten haben.

Als
Re
gist
rar
tra
ge
n
Sie
bitt
e
re
g.s
ipb
as
e.d
e
ein
un
d
üb
ern
eh
me
n
die
fol
ge
nd
en
Ein
stel
lun
ge
n:



1.1.1 Rufnummernformat


Landesvorwahl	keine
Ortsvorwahl	keine
Ausgehende Notrufe ohne Vorwahlen übermitteln	✓

Landesvorwahl	keine
Sonderrufnummern ohne Vorwahlen übermitteln	✓

1.1.2 Leistungsmerkmale

DMF-Übertragung	RTP oder Inband
Rufnummernunterdrückung (CLIR)	CLIR über RFC 3325 Id
Rufnummernübermittlung	P-Called-Party-Identity
Anmeldung immer über eine Internetverbindung	✓

Hier sehen Sie welche Internetrufnummern Sie haben. Klicken Sie auf Weiter um zum nächsten schritt zu gelangen.

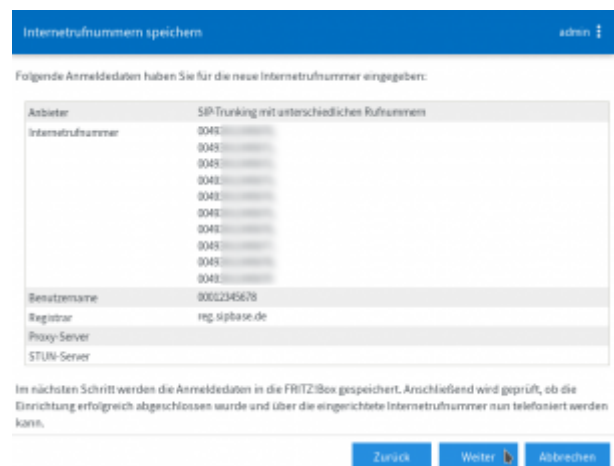

Klicken Sie links im Menü auf **Telefonie** → **Eigene Rufnummern** und dann auf den Reiter **Anschlüsseinstellungen** und übernehmen Sie die folgenden Einstellungen. Am Ende klicken Sie bitte auf **Übernehmen**.



1.1.3 Sicherheit

Anzahl der ausgehenden Anrufe ins Ausland begrenzen	✓
--	---

1.1.4 Telefonieverbindung

Faxübertragung auch mit T.38	✓
Portweiterleitung des Internet-Routers für Telefonie aktiv halten	✓

2. Video

Links / Quellen / Referenzen

- Homepage der reventix GmbH: <https://www.reventix.de>
- Homepage der AVM Computersysteme Vertriebs GmbH: <https://avm.de>
- Kundenportal der reventix GmbH: <https://login.sipbase.de>

[avm](#), [fritz!box](#)

Von:
<https://wiki.reventix.de/> - **reventix Wiki**

Link:
<https://wiki.reventix.de/konfigurationshilfen:avm:fritzbox>

Letzte Aktualisierung: **2020/06/23 09:26**

